

# NEW YORKER GLASVÆGGE & -DØRE

BY GLASSOLUTIONS

Isøvet Vamdrup

New Yorker skillevægge har for alvor gjort sit indtog og ses mere end nogensinde før i erhvervsbyggeri. Med en new yorker væg kan rum inddeles på en stilfuld måde, uden at optage samme mængde plads som en gipsvæg ville gøre. Lad mødelokalet blive en elegant del af indretningen på kontoret.

Med GLASSOLUTIONS' New Yorker glasvægge og -døre har du mulighed for at skræddersy den løsning der matcher jeres behov. Vi kan imødesee krav til lyd eller afskærmning, samt ønsker til det visuelle udtryk, da profilerne blot eftermonteres på glasset. Altså kan du skræddersy din glasvæg og samtidig opnå det rå og stilfulde look.

Løsningen kan også monteres på eksisterende glasvægge.

- Enkel montage
- Flexibilitet
- Kan monteres på eksisterende løsning
- Let og elegant design



## New Yorker glasvægge

New Yorker glasvægge kan både leveres med 10 og 12 mm hærdet glas, og kan også leveres som lyd vægge, både med 66,2 silence glas og i termoruder med meget høj lydreduktion, se tabel.

Glastype	Glastykkelse	Glassets lydreduktion Rw, dB	Væggens samlede lydreduktion Rw, dB
SECURIT	10 mm	35	32*
SECURIT	12 mm	36	33**
STADIP SILENCE	12,76 mm	39	37*
Termorude med SILENCE folie	40,76 mm	44	40**
Termorude med SILENCE folie	38 mm	46	42*
Termorude med SILENCE folie	42,76 mm	51	47**

\*Væggens samlede målte Rw værdi, Delta Test Report, april 2016

\*\*Væggens samlede beregnede værdi, forudsat korrekt montage

Endvidere er det muligt at integrere persienner i vægge med termoruder.

Væggene leveres med alt tilbehør, incl. fladprofiler som skal påmonteres på stedet. For yderligere information se data-bladet: Integrerede persienner.

### • Profiler

- 25/52 mm u-skinne (matsort)
- 25/52 mm klik-profil (matsort)
- 30 mm fladprofil (matsort)
- Leveres med sort skubgummi


## New Yorker glassdør

Glassdøre leveres som standard i hærdet glas. De leveres komplet med påklistrede profiler samt skinner langs kanterne. Hængsler, låsekasse og greb medfølger.

### • Specifikationer

- Fås med matsorte profiler
- Standard dør: M9 (890x2082.5 mm) med 8 felter pr. dør

U-skinne og klikprofil 25 mm

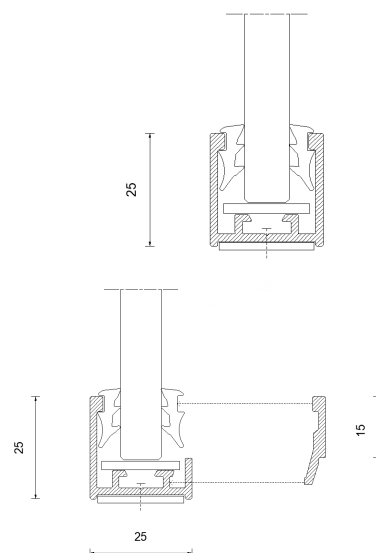

## Projektering

Vores interiøraftdeling består af glaseksperter med erfaring inden for projekt- og komplekse specialløsninger. Vi er et projektorienteret team som varetager store som små projekter. Udgangspunktet for at løse netop din udfordring bunder i mange års erfaring inden for glasbranchen.

Se detaljer på vores forskellige vægløsninger her: [www.glassolutions.dk/da/glassolutions-interioer](http://www.glassolutions.dk/da/glassolutions-interioer)

Ved spørgsmål er du altid velkommen til at tage fat i os via [interior@glassolutions.dk](mailto:interior@glassolutions.dk) eller per telefon **87 23 15 10**.



Rosbjergvej, Brabrand